Le Brabant wallon

Centre de prêt du Brabant wallon

Catalogue du matériel

Centre de prêt

Parc des Collines - Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon 1- (Anciennement Avenue Einstein 2)
1300 Wavre

Service technique : 010 81 12 24
Service administratif : 010 23 62 21 - 010 23 62 40
Email : pretmateriel@brabantwallon.be

Centre de prêt - lieu d'enlèvement

Avenue Edison 7
1300 Wavre

Le centre de prêt permet à toutes les administrations communales et les associations communales, provinciales et régionales, ayant la personnalité juridique et dont le siège est établi dans la Province de disposer de matériel pour l'organisation de manifestation en tous genre (tentes, chapiteaux, etc.).

Version du 27 juin 2022

Table des matières

Catégorie	Nom	Référence	Page
Matériel de sonorisation	Kit de sonorisation SO1	SO1	3
	Kit de sonorisation SO2	SO2	4
	Kit de sonorisation SO3	SO3	5
	Kit de sonorisation SO4	SO4	6
	Kit de sonorisation SO5	SO5	7
	Conques acoustiques	CONQ	8
Matériel d'éclairage de scène	Kit de 2 spots 650W	KS650	9
	Kit de 2 spots 1000W	KS1000	10
	Kit de 2 spots LED	KSLED	11
	Kit d'un projecteur poursuite	KSPOU	12
Tentes et chapiteaux	Chapiteau 15x30m	CH15-30	13
	Plancher pour chapiteau 15x30m	PL15-30	14
	Chapiteau 12x20m	CH12-20	15
	Plancher pour chapiteau 12x20m	PL12-20	16
	Chapiteau 10x20m	CH10-20	17
	Plancher pour chapiteau 10x20m	PL10-20	18
	Tente 6x9m	CH6-9	19
	Plancher pour tente 6x9m	PL6-9	20
	Buvette 6x3m	BUV6-3	21
	Buvette 6x3m avec comptoir	BUVCO6x3	22
	Plancher pour buvette 6x3m	PL6-3	23
	Pagode 4x4m	PAG4x4	24
	Plancher pour pagode 4x4m	PL4-4	25
	Tente araignée	TA	26
	Double tente araignée	DTA	27
	Tente alpino	ALP	28
Podiums	Podium couvert d'extérieur sur remorque	PO1	29
	Podium couvert d'extérieur	PO2	30
	Kit de 15 podiums d'intérieur à hauteur fixe	PO3	31
	Kit de 10 podiums d'intérieur à hauteur réglable	PO4	32
Gradins	Gradin de 60 places	GRA	33
Matériel de réception	Kit de 10 tables et 20 bancs	BAT	34
	Kit de 50 chaises en plastique	CHAI	35
	Kit de 40 chaises en velours	VEL40	36
	Kit de 12 chaises en velours	VEL12	37
	Kit de 6 tables mange-debout	MD	38
	Grilles d'exposition 200x72cm	GEP72	39
	Grilles d'exposition 200x120cm	GEG120	40
	Trilight	TRI	41
Matériel pour personnes à mobilité réduite	Balançoire PMR	BAL	42
Matériel électrique	Groupe électrogène	GE	43
	Chauffage sur remorque (1 sortie)	CHA1	44
	Chauffage sur remorque (4 sorties)	CHA4	45
Matériel de sécurité et de prévention	Barrières anti-intrusion	BAI	46
	Kit guindaille	GUI	47
Matériel pour enfants	Château gonflable	CG	48

Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO1

*Référence : **SO1***

*Stock : **1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO1 est composé de : 1 amplificateur, 1 table de mixage, 1 lecteur CD, 2 micros sans fil , 2 haut-parleurs, 1 entrée USB

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de sonorisation, à l'exception des haut-parleurs, est rangé dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Hauteur : 31cm – Longueur : 65cm - Largeur : 55 cm. Les dimensions des 2 haut-parleurs sont les suivantes : Longueur 47cm - Largeur : 40cm - Hauteur : 68cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO2

Référence : ***SO2*** *Stock :* ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO2 est composé de : 1 amplificateur, 1 table de mixage, 3 micros (+ pieds), 4 canaux entrée ligne, 2 haut-parleurs

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de sonorisation, à l'exception des pieds pour micro, du lecteur CD et des haut-parleurs, est rangé dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Hauteur : 102cm – Longueur : 56cm – Largeur : 55cm. Les dimensions du lecteur CD sont les suivantes : Hauteur : 14cm – Longueur : 57cm – Largeur : 54cm. Les dimensions des 2 haut-parleurs sont les suivantes : Longueur 47cm - Largeur : 40cm - Hauteur : 68cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Lestage

Montage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO3

*Référence : **SO3***

*Stock : **1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO3 est composé de : 1 amplificateur, 1 table de mixage, 1 lecteur cd, 1 double lecteur k7, 2 micros sans fil (+ pieds), 2 haut-parleurs avec pieds

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de sonorisation, à l'exception des haut-parleurs et des pieds pour micro, est rangé dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Hauteur : 41cm – Longueur : 57cm – Largeur : 53cm. Les dimensions des 2 haut-parleurs sont les suivantes : Longueur 47cm - Largeur : 40cm - Hauteur : 68cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO4

*Référence : **SO4***

*Stock : **1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO4 est composé de : 1 amplificateur, 1 table de mixage, 1 lecteur cd, 1 double lecteur k7, 2 micros sans fil (+ pieds), 2 haut-parleurs avec pieds

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de sonorisation, à l'exception des haut-parleurs et des pieds pour micro, est rangé dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Hauteur : 43cm – Longueur : 57cm – Largeur : 53cm. Les dimensions des 2 haut-parleurs sont les suivantes : Longueur 47cm - Largeur : 40cm - Hauteur : 68cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de sonorisation

Kit de sonorisation SO5

*Référence : **SO5***

*Stock : **1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de sonorisation SO5 est composé de : 1 amplificateur, 1 table de mixage, 1 lecteur cd, 1 double lecteur k7, 2 micros sans fil , 2 pieds pour micro, 2 haut-parleurs avec pieds

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de sonorisation, à l'exception des haut-parleurs et des pieds pour micro, est rangé dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Hauteur : 46cm – Longueur : 55cm – Largeur : 53cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de sonorisation

Conques acoustiques

Référence : ***CONQ*** *Stock :* ***26***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Hauteur : 180cm - Longueur : 244cm - Largeur : 122cm

Utilisation : Le but des conques acoustiques est d'utiliser les deux énergies acoustiques et sonores, qui étaient auparavant gaspillées dans l'espace scénique, et les diriger vers le public. Celles-ci peuvent être utilisées sur une scène extérieure, dans une église ou dans une salle à l'intérieur.

Options :

Transport

Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celle-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette. Une remorque peut également être utilisée.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'éclairage de scène

Kit de 2 spots 650W

Référence : ***KS650***

Stock : ***7***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est composé de : 2 spots 650W, 2 pieds télescopiques pour spots. Les pieds ont une hauteur réglable allant de 107 à 187cm.

Utilisation :

Options :

Transport

Les spots sont rangés dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 50cm – Largeur : 30cm – Hauteur : 38 cm. Les pieds télescopiques se trouvent en dehors du flight-case. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'éclairage de scène

Kit de 2 spots 1000W

Référence : ***KS1000*** *Stock :* ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est composé de : 2 spots 1000W, 2 pieds télescopiques pour spots. Les pieds ont une hauteur réglable allant de 107 à 187cm.

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de spots est rangé dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 60cm – Largeur : 38cm – Hauteur : 55 cm. Les pieds télescopiques se trouvent en dehors du flight-case. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'éclairage de scène

Kit de 2 spots LED

*Référence : **KSLED*** *Stock : **3***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit de spots LED est composé de : 2 spots LED, 2 allonges noires de 10m avec fiches 10/16 A, 2 câbles DMX allonges de 10m avec 5 pôles « mâle » et 5 pôles « femelle »

Utilisation :

Options : Il est possible de bénéficier d'un gradateur pour 6 spots.

Transport

Les spots sont rangés dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 65cm – Largeur : 45cm – Hauteur : 45cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'éclairage de scène

Kit d'un projecteur poursuite

Référence : ***KSPOU*** *Stock :* ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est composé de : 1 spot poursuite de minimum 1200W complet, 1 ballast, 1 lampe, 1 changeur de couleurs manuel (5 couleurs), 1 pied

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de spots est rangé dans un flight-case dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 134cm – Largeur : 51cm – Hauteur : 68cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Chapiteau 15x30m

Référence : ***CH15-30*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Longueur : 30m - Largeur : 15m - Hauteur murs : 3m - Hauteur à la faitière : 5,4m

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve dans deux remorques triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir deux véhicules capables de tracter 3,5 tonnes avec une boule de remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les éléments du chapiteau sont rangés dans deux remorques triple essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d'une prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 15 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

Chaque remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d'éclairage sortie de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour un chapiteau monté en 15x30m : Sur sol dur : Un bloc de 400kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 16 blocs de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 32 piquets d'ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 15x15m, 15x20m, 15x25m ou 15x30m. Le chapiteau peut être couplé à une deuxième structure. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 15x35m, 15x40m, 15x45m, 15x50m, 15x55m ou 15x60m. Un chapiteau 15x30m peut accueillir jusqu'à 450 personnes.

NB :

Plancher pour chapiteau 15x30m

Référence : ***PL15-30*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté en 15x15m, 15x20m, 15x25m, 15x30m 15x35m, 15x40m, 15x45m, 15x50m, 15x55m ou 15x60m. En revanche, il est impossible techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Utilisation :

Options :

Transport

Le plancher est réparti en 9 racks (3 de ferrailles et 6 de lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 5m – Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm – Poids : 1 tonne. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapiteau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Chapiteau 12x20m

Référence : ***CH12-20*** *Stock :* ***8***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Longueur : 20m - Largeur : 12m, Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la faitière : 4,8m

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve dans une remorque triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir deux véhicules capables de tracter 3,5 tonnes avec une boule de remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les éléments du chapiteau sont rangés dans deux remorques triple essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d'une prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 12 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

La remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d'éclairage sortie de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour un chapiteau monté en 12x20m : Sur sol dur : Un bloc de 400kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 12 blocs de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 24 piquets d'ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 12x15m ou en 12x20m. Le chapiteau peut être couplé à une deuxième voire une troisième structure. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 12x25m, 12x30m, 12x35m, 12x40m, 12x45m, 12x50m, 12x55m ou 12x60m. Un chapiteau 12x20m peut accueillir jusqu'à 240 personnes.

NB :

Plancher pour chapiteau 12x20m

Référence : ***PL12-20*** *Stock :* ***4***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté en 12x15m, 12x20m, 12x25m, 12x30m, 12x35m, 12x40m, 12x45m, 12x50m, 12x55m ou 12x60m. En revanche, il est impossible techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Utilisation :

Options :

Transport

Le plancher est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 6m – Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm Poids : 1 tonne. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 6m de long et 2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapiteau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Chapiteau 10x20m

Référence : ***CH10-20*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Longueur : 20m - Largeur : 12m - Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la faitière : 4,4m

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve dans une remorque triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 3,5 tonnes avec une boule de remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les éléments du chapiteau sont rangés une remorque triple essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d'une prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 10 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

La remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d'éclairage sortie de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour un chapiteau monté en 10x20m : Sur sol dur : Un bloc de 400kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 10 blocs de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 20 piquets d'ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 10x15m ou 10x20m. Le chapiteau peut être couplé à une deuxième structure. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 10x25m, 10x30m, 10x35m ou 10x40m. Un chapiteau 10x20m peut accueillir jusqu'à 200m.

NB :

Plancher pour chapiteau 10x20m

Référence : ***PL10-20*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté en 10x15m, 10x20m, 10x25m, 10x30m, 10x35m ou 10x40m. En revanche, il est impossible techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Utilisation :

Options :

Transport

Le plancher est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 5m – Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm Poids : 1 tonne. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapiteau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Tente 6x9m

Référence : ***CH6-9*** *Stock :* ***30***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 9m - Largeur : 6m - Hauteur murs : 2,12m - Hauteur à la faitière : 3,18m

Utilisation :

Options :

Transport

La tente 6x9m est composée de barres, de coins et de bâches. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 3,15m (taille de l'élément le plus long). La totalité des éléments composant la tente pèse 180kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 8 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une tente montée en 6x9m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 8 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 10 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La tente doit être montée en 6x9m et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 54 personnes

NB :

Plancher pour tente 6x9m

Référence : ***PL6-9*** *Stock :* ***4***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Utilisation :

Options :

Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 3,2m – Largeur : 1,25m – Hauteur : 1,54m – Poids : 800kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large. Une remorque de 3,5m de long avec ridelles latérales peut également être utilisée.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à charge de l'emprunteur.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Buvette 6x3m

Référence : ***BUV6-3*** *Stock :* ***15***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largeur : 3m - Hauteur murs : 2,2m

Utilisation :

Options :

Transport

La buvette 6x3m est composée de barres, de coins et de bâches. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 3,15m (taille de l'élément le plus long). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 120kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une buvette 6x3m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 6 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 6 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La buvette doit être montée en 6x3m et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 18 personnes.

NB :

Tentes et chapiteaux

Buvette 6x3m avec comptoir

Référence : ***BUVCO6x3*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largeur : 3m - Hauteur murs : 2,2m - Un comptoir permettant de ranger le matériel de brasserie est placé à l'avant.

Utilisation :

Options :

Transport

La buvette 6x3m est composée de barres, de coins, de bâches et d'un comptoir. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 3,15m (taille de l'élément le plus long). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 120kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une buvette 6x3m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 6 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 6 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La buvette doit être montée en 6x3m avec le comptoir et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble.

NB :

Plancher pour buvette 6x3m

Référence : ***PL6-3*** *Stock :* ***4***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Utilisation :

Options :

Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 3,2m – Largeur : 1,25m – Hauteur : 1,23m – Poids : 800kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large. Une remorque de 3,5m de long avec ridelles latérales peut également être utilisée.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à charge de l'emprunteur.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Pagode 4x4m

Référence : ***PAG4x4*** *Stock :* ***40***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 4m - Largeur : 4m - Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la pointe : 5,41m

Utilisation :

Options :

Transport

La pagode 4x4m est composée de barres, de coins et de bâches. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 4,20m (taille de l'élément le plus long). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 120kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une pagode 4x4m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 4 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 4 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La pagode doit être montée en 4x4m et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 16 personnes.

NB :

Plancher pour pagode 4x4m

Référence : ***PL4-4*** *Stock :* ***4***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Utilisation :

Options :

Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 4,2m – Largeur : 85cm – Hauteur : 1,13m – Poids : 650kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large. Une remorque de 5m de long avec ridelles latérales peut également être utilisée.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à charge de l'emprunteur.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Tente araignée

*Référence : **TA***

*Stock : **4***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Diamètre : 13m - Hauteur centrale : 6m

Utilisation :

Options :

Transport

La tente araignée est composée d'un mât en aluminium de 6m, une bâche de toit, six piquets de sol de 80cm et deux piquets de sol de 60cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 6m (taille du mât). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 70kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 6 personnes est nécessaire.

Lestage

La tente araignée doit obligatoirement être montée sur de l'herbe car elle ne peut être lestée qu'avec les huit piquets de sol fournis par le Centre de prêt.

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Double tente araignée

Référence : ***DTA*** *Stock :* ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 26m - Largeur : 13m - Hauteur centrale : 6m

Utilisation :

Options :

Transport

La double tente araignée est composée de deux mâts en aluminium de 6m, une bâche de toit, deux socles de 40x40cm, dix broches avec goupilles, trois lanières rouges, huit piquets de sol de 80cm et quatre piquets de sol de 60cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 6m (taille des deux mâts). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 130kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 8 personnes est nécessaire.

Lestage

La double tente araignée doit obligatoirement être montée sur de l'herbe car elle ne peut être lestée qu'avec les huit piquets de sol fournis par le Centre de prêt.

Sécurité

Surface

NB :

Tente alpino

Référence : ***ALP*** *Stock :* ***4***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largueur : 4m

Utilisation :

Options :

Transport

La tente alpino est rangée dans un sac dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1,6m – Largeur : 1,2m – Hauteur : 35cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

La tente alpino ne peut être lestée qu'avec les quatre piquets de sol fournis par le Centre de prêt.

Sécurité

Surface

NB :

Podium couvert d'extérieur sur remorque

Référence : ***PO1*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Dimensions de la scène : Longueur : 8,75m – Largeur : 6,30m – Surface totale : 55m². Hauteur entre sol et plancher : entre 90 et 130cm. Hauteur entre plancher et toit : 4,20m à l'avant et 3,20m à l'arrière

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque triple essieux. Cette remorque fermée possède les dimensions suivantes : Hauteur 3.50 m – Largeur 2.25 m – Longueur totale 8.75 m. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 3,5 tonnes avec un anneau sur timon (comme sur les tracteurs). L'anneau a un diamètre de 40cm et sa hauteur est réglable (avec un minimum de 50cm du sol).

Montage

Les montage et démontage du podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Podiums

Podium couvert d'extérieur

Référence : ***PO2*** *Stock :* ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Dimensions de la scène : Longueur : 7,70m – Largeur : 5,10m – Surface totale : 39,27m². Hauteur entre sol et plancher : entre 70 et 90cm. Hauteur entre plancher et toit : 3,15m à l'avant et 2,25m à l'arrière

Utilisation :

Options :

Transport

Tous les éléments sont séparés. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,4m de large.

Montage

Les montage et démontage du podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 6 personnes est nécessaire. La durée est estimée à 2 heures.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Kit de 15 podiums d'intérieur à hauteur fixe

Référence : ***PO3*** *Stock :* ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Dimensions d'un podium : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur fixe : 80cm

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de 15 podiums est disposé sur une palette dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur : 1,7m - Poids : 750kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec remorque.

Montage

Les montage et démontage des podiums sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Kit de 10 podiums d'intérieur à hauteur réglable

Référence : ***PO4*** *Stock :* ***11***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Dimensions d'un podium : Longueur : 2m- Largeur : 1m - Hauteur réglable : 20-40-60-80-100cm

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de 10 podiums est disposé sur une palette dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur : 1,7m - Poids : 750kg - Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec remorque

Montage

Les montage et démontage des podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Gradins

Gradin de 60 places

Référence : ***GRA*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Modules de 15 places. Dimension d'un module : Longueur : 3m – Profondeur : 2m – Hauteur : 1,45m

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 2,6 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Les montage et démontage du gradin sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 10 tables et 20 bancs

Référence : ***BAT*** *Stock :* ***14***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 10 tables et 20 bancs de type brasseur. Dimensions d'une table : Longueur : 220cm – Largeur : 65cm. Dimensions d'un banc : Longueur : 220cm – Largeur : 25cm. Il est possible de placer 3 à 4 personnes par banc et donc 6 à 8 personnes autour de la table.

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de 10 tables et 20 bancs est disposé sur une palette dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m – Largeur : 1m – Hauteur : 1,27m – Poids : 750kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 50 chaises en plastique

Référence : ***CHAI*** *Stock :* ***16***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 50 chaises pliables en plastique.

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1m – Largeur : 45cm – Hauteur : 1,6m – Poids : 75kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 40 chaises en velours

Référence : ***VEL40*** *Stock :* ***12***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 40 chaises pliables en velours.

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2,1m – Largeur : 90cm – Hauteur : 1,4m – Poids : 120kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 12 chaises en velours

Référence : ***VEL12*** *Stock :* ***40***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 12 chaises pliables en velours.

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1,35m – Largeur : 53cm – Hauteur : 1,04m – Poids : 45kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 6 tables mange-debout

Référence : ***MD***

Stock : ***5***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Utilisation :

Options :

Transport

Le kit de 6 tables mange-debout se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 95cm – Largeur : 61cm – Hauteur : 1,6m – Poids : 100kg. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de type camion ou camionnette. Les tables mange-debout doivent absolument être transportées dans le rack.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'exposition

Grilles d'exposition 200x72cm

Référence : ***GEP72*** *Stock :* ***50***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 200cm - Largeur : 72cm

Utilisation :

Options :

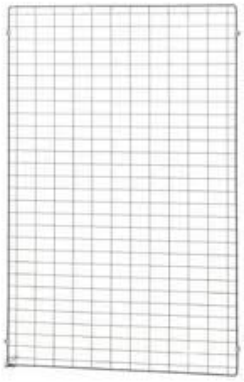

Transport

Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'exposition

Grilles d'exposition 200x120cm

Référence : ***GEG120*** *Stock :* ***90***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 200cm - Largeur : 120cm

Utilisation :

Options :

Transport

Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'exposition

Trilight

Référence : ***TRI*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Une structure trilight est composée de : 13 éléments de 3 m, 6 éléments de 1 m, 10 éléments de 2 m, 8 éléments de 50cm, 8 semelles, 8 angles, 8 pieds télescopiques, 4 éléments en T de 80 cm

Utilisation :

Options :

Transport

Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB : NB : Il s'agit d'un exemple de montage. Le matériel en bois et les colonnes lumineuses ne sont pas fournis avec les éléments de la structure.

Matériel pour personnes à mobilité réduite

Balançoire PMR

Référence : ***BAL*** *Stock :* ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

1 siège de balançoire XL (40kg) , 1 siège de balançoire L (35kg), 1 siège de balançoire M (30kg), 6 accroches (suspentes) rouges avec 6 boulons + 6 protèges boulons, 2 plots en béton (500kg chacun) - (2,5m * 0,4m * 0,2m), 1 poutre (150kg) – (Long : 4mètres), 2 soutiens en ''A'' (200kg chacun) - (2,5m * 2,5m), 6 tiges filetées avec 6 boulons pour solidariser la poutre et les ''A'' , 16 boulons pour solidariser les ''A'' avec les plots en béton, 1 bâche à disposer au-dessus de la poutre (+ 6 élastiques)

Utilisation :

Options :

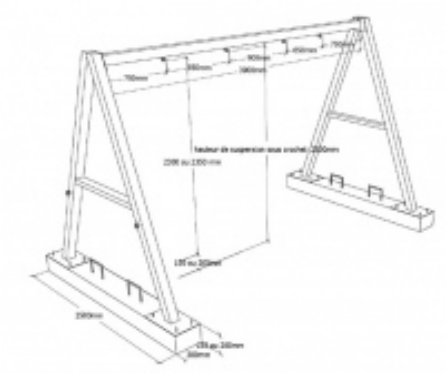

Transport

Le transport est assuré par la Province.

Montage

Pour des raisons de sécurité, un minimum de 3 personnes (dont un agent provincial possédant le brevet de cariste) et un chariot élévateur sont nécessaires pour le montage et le démontage de la structure.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel électrique

Groupe électrogène

Référence : ***GE***

Stock : ***3***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Réservoir de 350L (diesel) - Consommation : +/- 12 litres/heure. Puissance de 110kvA - Ampérage : max. 158A ou max. 88kW - Bruit : 72 dB(A)

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 2,7 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Lestage

Sécurité

Le groupe électrogène doit être sécurisé en étant entouré de 4 barrières Heras. Celles-ci seront fournies par le Centre de prêt.

Surface

NB :

Matériel électrique

Chauffage sur remorque (1 sortie)

Référence : ***CHA1*** *Stock :* ***2***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Il faut prévoir une citerne ou un jerrican (chez un marchand de mazout ou de matériaux). Le chauffage contient un plongeur à insérer dans la citerne ou dans le jerrican. Consommation : +/- 12L/heure (mazout de chauffage). Capacité de chauffe : 4.500m³

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 2,7 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Lestage

Sécurité

Le chauffage doit être sécurisé en étant entouré de 4 barrières Heras. Celles-ci seront fournies par le Centre de prêt.

Surface

NB :

Matériel électrique

Chauffage sur remorque (4 sorties)

Référence : ***CHA4***

Stock : ***1***

Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 250 €

Caractéristiques

Il faut prévoir une citerne ou un jerrican (chez un marchand de mazout ou de matériaux). Le chauffage contient un plongeur à insérer dans la citerne ou dans le jerrican. Consommation : +/- 12L/heure (mazout de chauffage). Capacité de chauffe : 4.500m³

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 2,7 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Lestage

Sécurité

Le chauffage doit être sécurisé en étant entouré de 4 barrières Heras. Celles-ci seront fournies par le Centre de prêt.

Surface

NB :

Matériel de sécurité et de prévention

Barrières anti-intrusion

Référence : ***BAI*** *Stock :* ***45***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Les barrières sont utilisées contre les attaques aux véhicules-béliers. En effet, elles sont capables d'arrêter un véhicule ou un camion lancé à vitesse moyenne. Entièrement modulables, elles s'adaptent à toutes les surfaces et à tous les terrains (y compris les trottoirs, les dénivelés et les routes accidentées).

Utilisation :

Options :

Transport

Un kit de cinq structures (5 pieds gris, 5 montants rouges, 5 mâchoires grises, 12 tubes jaunes) est rangé dans un rack dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1,58m – Largeur : 0,85m – Hauteur : 0,72m. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion.

Montage

Les montage et démontage des structures sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire. Une fois montées, les structures peuvent être facilement déplacées à l'aide de 2 personnes via leurs roulettes.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de sécurité et de prévention

Kit Guindaille

Référence : ***GUI***

Stock : ***1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de deux sacs à dos «camelback» de 15L, un sac à dos «camelback» de 5L, 8 bâches au format Heras et 5 bâches au format 80x80cm avec des messages de prévention.

Utilisation :

Options :

Transport

Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel pour enfants

Château gonflable

*Référence : **CG*** *Stock : **1***

Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 20 €

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largeur : 5m - Hauteur : 3,7m - Le château est composé de sa structure gonflable, un gonfleur, une bâche verte de rangement et une série de piquets (rangés dans la caisse en carton du gonfleur)

Utilisation :

Options :

Transport

Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir une camionnette ou un véhicule avec remorque (-750kg).

Montage

L'installation est réalisée par l'emprunteur. Instructions à suivre lors de l'installation : 1) Prévoir une zone autour de la structure gonflable sans entraves ; 2) Placer la structure gonflable sur une surface plane sans obstacle ni objet tranchant (pente max de 5%) ; 3) Lester, ancrer la structure gonflable avec des piquets, des sacs de sable ou de sacs d'eau ; 4) La structure gonflable ne doit pas, malgré le lestage, être exposée à un vent de force 5 ou supérieur ; 5) Fermer les fermetures éclaires, les ouvrir juste pour dégonfler la structure ; 6) Raccorder la soufflerie à une prise électrique de terre de 30Ma (0,03 ampère) ; 7) Laisser la soufflerie allumée pendant toute la durée d'utilisation du château ; 8) Veiller au bon état des prises électriques

Lestage

Les piquets sont fournis par le Centre prêt, En revanche, les sacs de sable et d'eau doivent être trouvés par l'emprunteur.

Sécurité

1) Le maître d'œuvre doit être âgé d'au moins 18 ans et ne doit pas interrompre sa surveillance ; 2) La capacité maximale est limitée à 15 enfants de 2 et 12 ans ; 3) Les utilisateurs ne doivent pas entrer dans le château gonflable avec des chaussures, des lunettes ou des objets pointus et dangereux ; 4) La consommation de boisson, de nourriture et de chewing-gum est interdite dans la structure gonflable ; 5) Il est strictement interdit de grimper sur les parois du château gonflable, de pousser les autres enfants ou de se coucher dans la structure ; 6) Les sauts périlleux sont interdits ; 7) Le surveillant doit vérifier en permanence l'alimentation en air ; 8) Le surveillant doit diviser les groupes d'enfants par âge/corpulence ; 9) Le surveillant doit avoir en sa possession un sifflet ou autres moyen d'éveiller l'attention des utilisateurs ; 10) Le surveillant doit apposer le panneau disant que «le Brabant wallon décline toute responsabilité en cas de pertes, de vol et de dommages aux personnes ou aux biens»

Surface

NB :