

Centre de prêt du Brabant wallon

Catalogue du matériel

Centre de prêt

Parc des Collines - Bâtiment Archimède
Place du Brabant wallon 1- (Anciennement Avenue Einstein 2)
1300 Wavre

Service technique : 010 81 12 24
Service administratif : 010 23 62 21 - 010 23 62 40
Email : pretmateriel@brabantwallon.be

Centre de prêt - lieu d'enlèvement

Avenue Edison 7
1300 Wavre

Le centre de prêt permet à toutes les administrations communales et les associations communales, provinciales et régionales, ayant la personnalité juridique et dont le siège est établi dans la Province de disposer de matériel pour l'organisation de manifestation en tous genre (tentes, chapiteaux, etc.).

Catégorie	Nom	Référence	Page
<i>Tentes et chapiteaux</i>	Chapiteau 15x30m.....	CH15-30	3
	Plancher pour chapiteau 15x30m	PL15-30	4
	Chapiteau 12x20m	CH12-20	5
	Plancher pour chapiteau 12x20m.....	PL12-20	6
	Chapiteau 10x20m	CH10-20	7
	Plancher pour chapiteau 10x20m.....	PL10-20	8
	Rampe PMR pour chapiteaux 15x30m, 12x20m, 10x20m	RPMR	9
	Tente 6x9m	CH6-9	10
	Plancher pour tente 6x9m	PL6-9	11
	Buvette 6x3m.....	BUV6-3	12
	Buvette 6x3m avec comptoir.....	BUVCO6x3	13
	Plancher pour buvette 6x3m	PL6-3	14
	Pagode 4x4m	PAG4x4	15
	Plancher pour pagode 4x4m	PL4-4	16
	Tente araignée	TA	17
	Double tente araignée	DTA	18
	Tente alpino	ALP	19
<i>Podiums</i>	Podium couvert d'extérieur sur remorque.....	PO1 OLD	20
	Podium couvert d'extérieur sur remorque.....	PO1 NEW	21
	Podium couvert d'extérieur.....	PO2	22
	Kit de 15 podiums d'intérieur à hauteur fixe.....	PO3	23
	Kit de 10 podiums d'intérieur à hauteur réglable (40 à 90cm) .	PO4	24
	Kit de 10 podiums d'intérieur à hauteur réglable (20 à 100cm)	PO5	25
	Escalier pour podiums PO4.....	ESC	26
	Garde-corps pour podiums PO4	GC	27
<i>Gradins</i>	Gradin de 60 places	GRA	28
<i>Matériel de réception</i>	Kit de 10 tables et 20 bancs	BAT	29
	Kit de 50 chaises en plastique	CHAI	30
	Kit de 40 chaises en velours	VEL40	31
	Kit de 12 chaises en velours.....	VEL12	32
	Kit de 6 tables mange-debout.....	MD	33
	Grilles d'exposition 200x72cm.....	GEP72	34
	Grilles d'exposition 200x100cm.....	GEP100	35
	Grilles d'exposition 200x120cm.....	GEP120	36
<i>Matériel pour personnes à mobilité réduite</i>	Balançoire PMR.....	BAL	37
<i>Matériel électrique</i>	Groupe électrogène	GE	38
<i>Matériel de sécurité et de prévention</i>	Barrières anti-intrusion.....	BAI	39
	Kit guindaille.....	GUI	40
	Borne ethylo-test.....	BE	41

Tentes et chapiteaux

Chapiteau 15x30m

Référence : **CH15-30**

 Stock : **2**

 Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €

Caractéristiques

Longueur : 30m - Largeur : 15m - Hauteur murs : 3m - Hauteur à la faitière : 5,4m

Composition : 8 Pointes, 16 Montants verticaux, 16 Pans de toit, 24 Semelles, 8 Mâts de pignon, 12 Barres de pignon galva, 12 Barres rondes alu 5m, 8 Renforts de toit, 16 Renforts de côté, 12 Barres de pignon sol, 12 Barres de côté sol, 8 Câbles petits, 8 Câbles grands, 24 Goupilles grandes, 48 Goupilles moyennes, 72 Goupilles petites, 8 Anneaux, 56 Piquet sol, 2 Perches, 1 Equerre, 1 Table, 4 Extincteurs, 2 Boîtes de pictogramme, 6 Escabelles, 1 Grande échelle, 24 Sangles, 60 Elastiques, 4 Cordes, 6 Bâches de toit, 4 Pignons (2 ailes + 6x2.5m), 4 Côtés (6x2.5m). L'ensemble est réparti dans 2 remorques.

Utilisation :

Options :



Transport

Toute la structure se trouve dans deux remorques triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir deux véhicules capables de tracter 3,5 tonnes avec une boule de remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les éléments du chapiteau sont rangés dans deux remorques triple essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d'une prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 15 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune

mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

Chaque remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d'éclairage sortie de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour un chapiteau monté en 15x30m : Sur sol dur : Un bloc de 400kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 16 blocs de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 32 piquets d'ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 15x15m, 15x20m, 15x25m ou 15x30m. Le chapiteau peut être couplé à une deuxième structure. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 15x35m, 15x40m, 15x45m, 15x50m, 15x55m ou 15x60m. Un chapiteau 15x30m peut accueillir jusqu'à 450 personnes.

NB :

Tentes et chapiteaux

Plancher pour chapiteau 15x30m

Référence : **PL15-30**

 Stock : **2**

 Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté en 15x15m, 15x20m, 15x25m, 15x30m 15x35m, 15x40m, 15x45m, 15x50m, 15x55m ou 15x60m. En revanche, il est impossible techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Composition : 144 Planchers, 6 Finitions plancher, 72 Barres carrées 5m, 84 Barres rectangulaires, 15 Barres double U 5m, 10 Semelles plates intermédiaire, 12 Barres intermédiaire 5m avec U, 21 Profilés alu grand, 5 Profilés alu petit, 24 Plaques de finition. L'ensemble est réparti en 9 racks (3 de ferrailles et 6 de lattes en bois).

Utilisation :

Options :



Transport

Le plancher est réparti en 9 racks (3 de ferrailles et 6 de lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 5m – Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm – Poids : 1 tonne - Volume : 7,4m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapiteau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Chapiteau 12x20m

Référence : **CH12-20**

 Stock: **6**

 **Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €**

Caractéristiques

Longueur : 20m - Largeur : 12m, Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la faitière : 4,8m

Composition : 5 Pointes, 10 Montants verticaux, 10 Pans de toit, 12 Semelles, 2 Mâts de pignon, 4 Barres de pignon galva, 12 Barres rondes alu 5m, 8 Barres rondes alu toit, 4 Barres de pignon sol, 4 Barres de côté sol, 8 Câbles petits, 4 Câbles grands, 13 Goupilles grandes avec anneau, 30 Goupilles moyennes, 50 Goupilles petites, 28 Piquets sol, 1 Perche, 1 Equerre, 1 Table, 2 Extincteurs, 1 Boite de pictogramme, 2 Escabelles, 1 Grande échelle, 13 Sangles, 32 Elastiques, 2 Cordes, 4 Bâches de toit, 2 Pignons (2 ailes + 4x3m), 2 Côtés (8x2.5m). L'ensemble se trouve dans une remorque.

Utilisation :

Options :



Transport

Toute la structure se trouve dans une remorque triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir deux véhicules capables de tracter 3,5 tonnes avec une boule de remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les éléments du chapiteau sont rangés dans deux remorques triple essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d'une prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 12 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune

mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Sécurité

La remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d'éclairage sortie de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour un chapiteau monté en 12x20m : Sur sol dur : Un bloc de 400kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 12 blocs de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 24 piquets d'ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 12x15m ou en 12x20m. Le chapiteau peut être couplé à une deuxième voire une troisième structure. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 12x25m, 12x30m, 12x35m, 12x40m, 12x45m, 12x50m, 12x55m ou 12x60m. Un chapiteau 12x20m peut accueillir jusqu'à 240 personnes.

NB :

Plancher pour chapiteau 12x20m

Référence : **PL12-20**
 Stock : **4**
 **Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €**

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté en 12x15m, 12x20m, 12x25m, 12x30m, 12x35m, 12x40m, 12x45m, 12x50m, 12x55m ou 12x60m. En revanche, il est impossible techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Composition : 76 Planchers, 4 Finitions plancher, 32 Barres carrées 6m, 48 Barres rectangulaires, 6 Barres double U 6m, 3 Semelles plates intermédiaire, 4 Barres intermédiaire 5m avec U, 4 Barres de pignon, 8 Barres de côté, 10 Semelles de côté, 2 Semelles de pignon, 10 Profilés alu grands, 3 Profilés alu petits, 16 Plaques de finition. L'ensemble est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de planches en bois).

Utilisation :

Options :



Transport

Le plancher est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 6m – Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm - Poids : 1 tonne - Volume : 8,88m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 6m de long et 2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapiteau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Chapiteau 10x20m

Référence : **CH10-20**

 Stock : **2**

 **Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €**

Caractéristiques

Longueur : 20m - Largeur : 12m - Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la faitière : 4,4m

Composition : 5 Pointes, 10 Montants verticaux, 10 Pans de toit, 12 Semelles, 2 Mâts de pignon, 4 Barres de pignon galva, 12 Barres rondes alu 5m, 8 Barres rondes alu toit, 4 Barres de pignon sol, 8 Barres de côté sol, 8 Câbles petits, 4 Câbles grands, 13 Goupilles grandes avec anneau, 30 Goupilles moyennes, 50 Goupilles petites, 28 Piquets sol, 1 Perche, 1 Equerre, 1 Table, 2 Extincteurs, 1 Boîte de pictogramme, 2 Escabelles, 1 Grande échelle, 13 Sangles, 32 Elastiques, 2 Cordes, 4 Bâches de toit, 2 Pignon (2 ailes + 4x2.5m), 2 Côtés (8x2.5m). L'ensemble se trouve dans une remorque.

Utilisation :

Options :

Transport

Toute la structure se trouve dans une remorque triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 3,5 tonnes avec une boule de remorquage située à une hauteur entre 45 et 50cm du sol car les éléments du chapiteau sont rangés une remorque triple essieux avec prise de 12 volts. Si le véhicule est équipé d'une prise 24 volts, il faut prévoir un transformateur.

mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Montage

Les montage et démontage du chapiteau sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 10 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune

Sécurité

La remorque contient 2 extincteurs, 2 lampes d'éclairage sortie de secours et 5 pictogrammes. Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour un chapiteau monté en 10x20m : Sur sol dur : Un bloc de 400kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 10 blocs de 400kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 20 piquets d'ancrage.

Surface

Le chapiteau peut être monté en 10x15m ou 10x20m. Le chapiteau peut être couplé à une deuxième structure. Dans ce cas, celui-ci peut être monté en 10x25m, 10x30m, 10x35m ou 10x40m. Un chapiteau 10x20m peut accueillir jusqu'à 200m.

NB :

Tentes et chapiteaux

Plancher pour chapiteau 10x20m

Référence : **PL10-20**

 Stock : **2**

 **Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €**

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure du chapiteau en respectant les dimensions de celui-ci. Il peut donc être monté en 10x15m, 10x20m, 10x25m, 10x30m, 10x35m ou 10x40m. En revanche, il est impossible techniquement de le monter individuellement (sans la structure du chapiteau).

Composition : 60 Planchers, 8 Finitions plancher, 32 Barres carrées 6m, 40 Barres rectangulaires, 6 Barres double U 5m, 3 Semelles plates intermédiaires, 4 Barres intermédiaires 5m avec U, 10 Profilés alu grands, 3 Profilés alu petits, 16 Plaques de finition. L'ensemble est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de lattes en bois).

Utilisation :

Options :



Transport

Le plancher est réparti en 5 racks (2 de ferrailles et 3 de lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 5m – Largeur : 80cm – Hauteur : 185cm - Poids : 1 tonne - Volume : 7,4m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large.

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que le chapiteau suivant les mêmes conditions.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Rampe PMR pour chapiteaux 15x30m, 12x20m, 10x20m

Référence : **RPMR**

 Stock : **11**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

La rampe PMR permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir entrer et sortir du chapiteau. Dimensions d'une rampe PMR : Longueur : 2m - Largeur : 1,25m - Hauteur : 12,5cm

Composition : 1 rampe PMR

Utilisation : Si le chapiteau est monté avec plancher, une seule rampe PMR est suffisante. Si le chapiteau est monté sans plancher, deux rampes PMR sont nécessaires.

Options :

Transport

La rampe PMR se transporte à plat (200cm x 125cm x 12,5cm). Le volume est de 0,3125m³.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Référence : **CH6-9**

 Stock: **25**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Longueur : 9m - Largeur : 6m - Hauteur murs : 2,12m - Hauteur à la faîtière : 3,18m

Composition : 4 pieds avec renfort, 2 pieds pignon, 4 pieds droits, 10 barres de sol, 12 angles de toit, 17 barres de toit, 34 goupilles, 1 lampe de secours, 1 affiche de sécurité, 1 toit, 2 grands côtés, 2 petits côtés.

Utilisation :

Options :



Transport

La tente 6x9m est composée de barres, de coins et de bâches. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 3,15m (taille de l'élément le plus long). La totalité des éléments composant la tente pèse 180kg. Le volume est de 1,736m³ (3,1x0,8x0,7m).

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 8 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une tente montée en 6x9m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 8 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 10 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La tente doit être montée en 6x9m et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 54 personnes

NB :

Tentes et chapiteaux

Plancher pour tente 6x9m

Référence : **PL6-9**

 Stock : **3**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Composition : 18 planchers, 10 barres périmétriques, 4 barres double U, 3 barres centrales, 18 barres de finition femelle, 6 barres de finition mâle, 30 goupilles avec papillons, 12 papillons. L'ensemble se trouve dans un rack de transport.

Utilisation :

Options :



Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 3,2m – Largeur : 1,25m – Hauteur : 1,54m – Poids : 800kg - Volume : 6,16m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large. Une remorque de 3,5m de long avec ridelles latérales peut également être utilisée.

Lestage

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à charge de l'emprunteur.

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Buvette 6x3m

Référence : **BUV6-3**

 Stock : **13**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largeur : 3m - Hauteur murs : 2,2m

Composition : 3 triangles, 6 pieds, 3 petites barres auvent, 2 renforts auvent, 6 barres de toit, 6 barres de sol, 21 goupilles avec papillons, 1 bâche.

Utilisation :

Options :



Transport

La buvette 6x3m est composée de barres, de coins et de bâches. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 3,15m (taille de l'élément le plus long). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 120kg. Le volume est de 1,764m³ (3,15x0,8x0,7m).

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une buvette 6x3m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 6 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 6 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La buvette doit être montée en 6x3m et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 18 personnes.

NB :

Tentes et chapiteaux

Buvette 6x3m avec comptoir

Référence : **BUVC06x3**

 Stock : **2**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largeur : 3m - Hauteur murs : 2,2m - Un comptoir permettant de ranger le matériel de brasserie est placé à l'avant.

Composition : 3 triangles, 4 pieds, 2 pieds avec support comptoir, 3 petites barres auvent, 6 barres de toit, 2 comptoirs inférieurs, 2 comptoirs supérieurs, 1 comptoir battant, 2 barres comptoir, 4 barres de sol, 30 goupilles avec papillons, 1 bâche.

Utilisation :

Options :

Transport

La buvette 6x3m est composée de barres, de coins, de bâches et d'un comptoir. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 3,15m (taille de l'élément le plus long). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 120kg. Le volume est de 1,764m³ (3,15x0,8x0,7m).

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une buvette 6x3m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 6 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 6 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La buvette doit être montée en 6x3m avec le comptoir et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble.

NB :

Tentes et chapiteaux

Plancher pour buvette 6x3m

Référence : **PL6-3**

 Stock : **4**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Composition : 6 planchers, 4 planches de finition, 6 barres périmétriques, 8 barres de sol intermédiaire, 1 barre intermédiaire, 10 goupilles avec papillons, 10 papillons. L'ensemble se trouve dans un rack de transport.

Utilisation :

Options :



Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 3,2m – Largeur : 1,25m – Hauteur : 1,23m – Poids : 800kg - Volume : 4,92m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large. Une remorque de 3,5m de long avec ridelles latérales peut également être utilisée.

Lestage

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à charge de l'emprunteur.

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Pagode 4x4m

Référence : **PAG4x4**

 Stock: **45**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Longueur : 4m - Largeur : 4m - Hauteur murs : 2,4m - Hauteur à la pointe : 5,41m

Composition : 1 étoile, 4 pieds, 4 barres de toit, 1 barre ronde, 1 barre pour l'étoile, 4 barres de sol, 28 goupilles avec papillons, 4 sangles, 1 toit, 4 bâches de côté.

Utilisation :

Options :



Transport

La pagode 4x4m est composée de barres, de coins et de bâches. Tous ces éléments doivent être chargés à la main dans le véhicule par l'emprunteur. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 4,20m (taille de l'élément le plus long). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 120kg. Le volume est de 2,24m³ (4x0,8x0,7m).

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire.

Lestage

Le Centre de prêt vous fournit le matériel de lestage en fonction du rapport technique d'instruction conclu au préalable entre l'emprunteur et un agent du Centre de prêt. Pour une pagode 4x4m : Sur sol dur : Un bloc de 150kg doit être disposé à chaque semelle et fixé à la ferme ou au mât à l'aide d'un tendeur. Il faut donc un total de 4 blocs de 150kg. Sur sol herbeux : Deux piquets d'ancrage doivent être plantés à chaque semelle. Il faut donc un total de 4 piquets d'ancrage.

Sécurité

Surface

La pagode doit être montée en 4x4m et il n'est pas possible d'assembler plusieurs structures ensemble. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 16 personnes.

NB :

Tentes et chapiteaux

Plancher pour pagode 4x4m

Référence : **PL4-4**

 Stock : **4**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Le plancher ne peut être monté qu'avec la structure de la tente. Il est donc impossible techniquement de le monter individuellement.

Composition : 5 planchers, 2 planches de finition, 6 barres intermédiaires, 4 barres de sol périmétriques, 8 goupilles avec papillons, 6 papillons.
L'ensemble se trouve dans un rack de transport.

Utilisation :

Options :



Transport

Le plancher est réparti en 1 rack (contenant les ferrailles et les lattes en bois) dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 4,2m – Largeur : 85cm – Hauteur : 1,13m – Poids : 650kg - Volume : 4,0341m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,40m de large. Une remorque de 5m de long avec ridelles latérales peut également être utilisée.

Lestage

Montage

Le plancher est monté et démonté en même temps que la tente à charge de l'emprunteur.

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Tente araignée

Référence : **TA**

 Stock: **3**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Diamètre : 13m - Hauteur centrale : 6m

Composition : 6 piquets de sol, 1 mât, 1 bâche, 2 piquets pour mât, 1 barre pour tendre le mât.

Utilisation :

Options :



Transport

La tente araignée est composée d'un mât en aluminium de 6m, une bâche de toit, six piquets de sol de 80cm et deux piquets de sol de 60cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 6m (taille du mât). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 70kg.

La tente araignée doit obligatoirement être montée sur de l'herbe car elle ne peut être lestée qu'avec les huit piquets de sol fournis par le Centre de prêt.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 6 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Double tente araignée

Référence : **DTA**

 Stock : **1**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Longueur : 26m - Largeur : 13m - Hauteur centrale : 6m

Composition : 8 piquets de sol, 2 mâts, 1 bâche, 4 piquets pour mât, 2 barres d'éloignement, 3 lanières pour positionner, 1 barre pour tendre le mât.

Utilisation :

Options :



Transport

La double tente araignée est composée de deux mâts en aluminium de 6m, une bâche de toit, deux socles de 40x40cm, dix broches avec goupilles, trois lanières rouges, huit piquets de sol de 80cm et quatre piquets de sol de 60cm. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule avec une longueur de chargement de minimum 6m (taille des deux mâts). L'ensemble des éléments composant la tente pèse 130kg.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 8 personnes est nécessaire.

Lestage

La double tente araignée doit obligatoirement être montée sur de l'herbe car elle ne peut être lestée qu'avec les huit piquets de sol fournis par le Centre de prêt.

Sécurité

Surface

NB :

Tentes et chapiteaux

Tente alpino

Référence : **ALP**

 Stock : **4**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Longueur : 6m - Largeur : 4m

Composition : 1 double toit, 1 tente intérieure, 8 piquets mâ, 12 barres de faîtière, 4 coupelles, 30 piquets, 30 tendeurs.

Utilisation :

Options :



Transport

La tente alpino est rangée dans un sac dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1,6m – Largeur : 1,2m – Hauteur : 35cm - Volume : 0,672m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

nis par le Centre de prêt.

Montage

Les montage et démontage de la tente sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 5 personnes est nécessaire.

Lestage

La tente alpino ne peut être lestée qu'avec les quatre piquets de sol four-

Sécurité

Surface

NB :

Podiums

Podium couvert d'extérieur sur remorque

Référence : **PO1 OLD**

 Stock : 2

 Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €

Caractéristiques

Dimensions de la scène : Longueur : 8,75m – Largeur : 6,30m – Surface totale : 55m². Hauteur entre sol et plancher : entre 90 et 130cm. Hauteur entre plancher et toit : 4,20m à l'avant et 3,20m à l'arrière

Composition : 1 remorque avec podium intégré

Utilisation : Le toit du podium peut être incliné uniquement dans un seul sens (il s'agit de la seule différence avec le podium PO1 NEW)

Options :



Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque triple essieux. Cette remorque fermée possède les dimensions suivantes : Hauteur 3,50 m – Largeur 2,25 m – Longueur totale 8,75 m. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 3,5 tonnes avec un anneau sur timon (comme sur les tracteurs). L'anneau a un diamètre de 40cm et sa hauteur est réglable (avec un minimum de 50cm du sol).

sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assume aucune mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Montage

Les montage et démontage du podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent

Sécurité

Surface

NB :

Podium couvert d'extérieur sur remorque

Référence : **PO1 NEW**
 Stock : **1**
 **Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €**

Caractéristiques

Dimensions de la scène : Longueur : 8,75m – Largeur : 6,30m – Surface totale : 55m². Hauteur entre sol et plancher : entre 90 et 130cm. Hauteur entre plancher et toit : 4,20m à l'avant et 3,20m à l'arrière.

Composition : 1 remorque avec podium intégré

Utilisation : Le toit du podium peut être incliné aussi bien vers la droite que vers la gauche du podium (il s'agit de la seule différence avec le podium PO1 OLD)

Options :



Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque triple essieux. Cette remorque fermée possède les dimensions suivantes : Hauteur 3,50 m – Largeur 2,25 m – Longueur totale 8,75 m. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 3,5 tonnes avec un anneau sur timon (comme sur les tracteurs). L'anneau a un diamètre de 40cm et sa hauteur est réglable (avec un minimum de 50cm du sol).

sur place pour s'assurer du bon chargement mais n'assure aucune mission ou vérification de sécurité et ne peut participer ni au montage ni au démontage.

Lestage

Montage

Les montage et démontage du podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire. Un agent provincial sera présent

Sécurité

Surface

NB :

Podium couvert d'extérieur

Référence : **PO2**
 Stock : **1**
 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Dimensions de la scène : Longueur : 7,70m – Largeur : 5,10m – Surface totale : 39,27m². Hauteur entre sol et plancher : entre 70 et 90cm. Hauteur entre plancher et toit : 3,15m à l'avant et 2,25m à l'arrière

Composition : *Matériel pour la structure du plancher : 12 pieds réglables en hauteur avec broches et goupilles, 17 barres armature plancher, 6 barres raccords armature plancher, 1 double escalier avec 8 broches et goupilles, 12 panneaux multiplex, 40 broches pour structure plancher - Matériel pour la structure toiture : 4 joints d'angle, 4 supports pieds avec broche anneau et goupille, 2 câbles tendeurs, 4 sangles noires, 2 barres rondes pour renfort toiture, 4 barres montants support toiture avec anneau, 2 petites barres face avant et arrière toiture, 2 grandes barres face avant et arrière toiture, 2 grandes barres côtés, 1 bâche de toiture et face arrière dans sac gris, 2 cordes nylon de 10m pour tirer bâche, 19 broches longues pour toiture - Matériel pour le montage : 2 grandes escabelles, 1 grande échelle, 1 niveau.*

Utilisation :
Options :


Transport

Tous les éléments sont séparés. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion voirie avec ridelles latérales et plateau de 5m de long et 2,4m de large.

Montage

Les montage et démontage du podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 6 personnes est nécessaire. La durée est estimée à 2 heures.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Podiums

Kit de 15 podiums d'intérieur à hauteur fixe

Référence : **PO3**

 Stock : **1**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Dimensions d'un podium : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur fixe : 80cm

Composition : 1 palette, 15 podiums

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit de 15 podiums est disposé sur une palette dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur : 1,7m - Poids : 750kg - Volume : 3,4m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec remorque.

Montage

Les montage et démontage des podiums sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Podiums

Kit de 10 podiums d'intérieur à hauteur réglable (40 à 90cm)

Référence : **PO4**

 Stock : **7**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Dimensions d'un podium : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur réglable : 40-50-60-70-80-90cm

Composition : 1 palette, 10 podiums.

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit de 10 podiums est disposé sur une palette dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur : 1,7m - Poids : 750kg - Volume : 3,4m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec remorque

Montage

Les montage et démontage des podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Podiums

Kit de 10 podiums d'intérieur à hauteur réglable (20 à 100cm)

Référence : **PO5**

 Stock : **5**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Dimensions d'un podium : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur réglable : 20-40-60-80-100cm

Composition : 1 palette, 10 podiums.

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit de 10 podiums est disposé sur une palette dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m - Largeur : 1m - Hauteur : 1,7m - Poids : 750kg - Volume : 3,4m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec remorque

Montage

Les montage et démontage des podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Podiums

Escalier pour podiums PO4

Référence : **ESC**

 Stock : **4**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Escalier réglable pour un podium d'une hauteur de 40 à 90cm. 4 marches. Largeur de l'escalier : 1m. Compatible uniquement avec les podiums PO4 (pas avec les PO5)

Composition : 1 escalier

Utilisation :

Options :



Transport

L'escalier se transporte à plat (1,2m x 1m).

Montage

Les montage et démontage des podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Podiums

Garde-corps pour podiums PO4

Référence : **GC**

 Stock : **50**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Dimensions d'un garde-corps : Longueur : 1m- Hauteur : 1m. Barreaux verticaux distancés de 11cm et un tube horizontal à 10cm au-dessus du niveau du podium.

Composition : 1 garde-corps

Utilisation :

Options :



Transport

Le garde-corps se transporte à plat (1m x 1m).

Montage

Les montage et démontage des podium sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Gradins

Gradin de 60 places

Référence : **GRA**

 Stock : **2**

 Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €

Caractéristiques

4 modules de 15 places. Dimension d'un module : Longueur : 3m – Profondeur : 2m – Hauteur : 1,45m

Composition : 1 remorque, 4 modules de 15 places

Utilisation :

Options :



Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque triple essieux. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 2,6 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Les montage et démontage du gradin sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 4 personnes est nécessaire.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 10 tables et 20 bancs

Référence : **BAT**

 Stock : **19**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 10 tables et 20 bancs de type brasseur. Dimensions d'une table : Longueur : 230cm – Largeur : 65cm. Dimensions d'un banc : Longueur : 230cm – Largeur : 25cm. Il est possible de placer 3 à 4 personnes par banc et donc 6 à 8 personnes autour de la table.

Composition : 1 palette, 10 tables, 20 bancs.

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit de 10 tables et 20 bancs est disposé sur une palette dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2m – Largeur : 1m – Hauteur : 1,27m – Poids : 750kg - Volume : 2,54m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 50 chaises en plastique

Référence : **CHAI**

 Stock : **19**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Le kit est constitué de 50 chaises pliables en plastique.

Composition : 1 rack sur roulettes, 50 chaises.

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1m – Largeur : 45cm – Hauteur : 1,6m – Poids : 75kg
- Volume : 0,72m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 40 chaises en velours

Référence : **VEL40**

 Stock: **11**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

Le kit est constitué de 40 chaises pliables en velours.

Composition : 1 rack sur roulettes, 40 chaises.

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 2,1m – Largeur : 90cm – Hauteur : 1,4m – Poids : 120kg - Volume : 2,646m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 12 chaises en velours

Référence : **VEL12**

 Stock : **38**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**

Caractéristiques

Le kit est constitué de 12 chaises pliables en velours.

Composition : 1 rack sur roulettes, 12 chaises.

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1,35m – Largeur : 53cm – Hauteur : 1,04m – Poids : 45kg - Volume : 0,74412m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion ou camionnette.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de réception

Kit de 6 tables mange-debout

Référence : **MD**

 Stock : **5**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

Composition : 1 rack sur roulettes, 6 tables mange-debout.

Utilisation :

Options :



Transport

Le kit de 6 tables mange-debout se trouve dans un rack sur roulettes dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 95cm – Largeur : 61cm – Hauteur : 1,6m – Poids : 100kg - Volume : 0,9272m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de type camion ou camionnette. Les tables mange-debout doivent absolument être transportées dans le rack.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'exposition

Grilles d'exposition 200x72cm

Référence : **GEP72**

 Stock: **45**

 **Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €**


Caractéristiques

Longueur : 200cm - Largeur : 72cm

Composition : 1 grille d'exposition

Utilisation : Les grilles ne sont pas équipées d'attaches. Elles peuvent être reliées entre elles grâce à des colsons. Le centre de prêt n'en met pas à disposition.

Options :

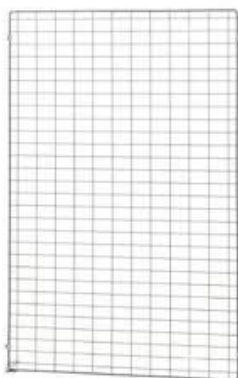

Transport

La grille se transporte à plat (200x72cm). Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'exposition

Grilles d'exposition 200x100cm

Référence : **GEP100**

 Stock : **80**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €


Caractéristiques

Longueur : 200cm - Largeur : 100cm

Composition : 1 grille d'exposition

Utilisation : La photo de droite du catalogue illustre trois grilles d'exposition. Les grilles sont équipées d'un système de connexion permettant de les relier entre elles.

Options :



Transport

La grille se transporte à plat (200x100cm). Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel d'exposition

Grilles d'exposition 200x120cm

Référence : **GEP120**

 Stock: **40**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

Longueur : 200cm - Largeur : 120cm

Composition : 1 grille d'exposition

Utilisation : Chaque photo du catalogue illustre deux grilles d'exposition. Les grilles ne sont pas équipées d'attaches. Elles peuvent être reliées entre elles grâce à des colsons. Le centre de prêt n'en met pas à disposition.

Options :



Transport

La grille se transporte à plat (200x120cm). Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camionnette ou voiture avec remorque.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Matériel pour personnes à mobilité réduite

Balançoire PMR

Référence : **BAL**

 Stock : **1**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €


Caractéristiques

1 balançoire pour personnes à mobilité réduite avec 3 tailles différentes de siège.

Composition : 1 siège de balançoire XL (40kg) , 1 siège de balançoire L (35kg), 1 siège de balançoire M (30kg), 6 accroches (suspentes) rouges avec 6 boulons + 6 protèges boulons, 2 plots en béton (500kg chacun) - (2,5m * 0,4m * 0,2m), 1 poutre (150kg) – (Long : 4mètres), 2 soutiens en "A" (200kg chacun) - (2,5m * 2,5m), 6 tiges filetées avec 6 boulons pour solidariser la poutre et les "A", 16 boulons pour solidariser les "A" avec les plots en béton, 1 bâche à disposer au-dessus de la poutre (+ 6 élastiques)

Utilisation :

Options :

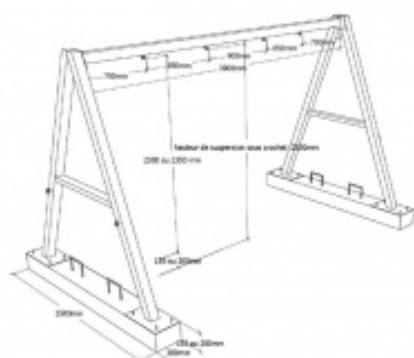

Transport

Le transport est assuré par la Province.

Montage

Pour des raisons de sécurité, un minimum de 3 personnes (dont un agent provincial possédant le brevet de cariste) et un chariot élévateur sont nécessaires pour le montage et le démontage de la structure.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Référence : **GE**

 Stock : **3**

 **Matériel figurant sur la liste B : Cotisation 284 €**

Caractéristiques

Réservoir de 350L (diesel) - Consommation : +/- 12 litres/heure. Puissance de 110kVA - Ampérage : max. 158A ou max. 88kW - Bruit : 72 dB(A)

Composition : 1 remorque, 1 groupe électrogène.

Utilisation :

Options :



Transport

Toute la structure se trouve sur une remorque. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule capable de tracter 2,7 tonnes avec une boule de remorquage.

Montage

Lestage

Sécurité

Le groupe électrogène doit être sécurisé en étant entouré de 4 barrières Heras. Celles-ci seront fournies par le Centre de prêt.

Surface

NB :

Kit de 6 barrières anti-intrusion

Référence : **BAI**
 Stock : **8**
 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

Les barrières sont utilisées contre les attaques aux véhicules-béliers. En effet, elles sont capables d'arrêter un véhicule ou un camion lancé à vitesse moyenne. Entièrement modulables, elles s'adaptent à toutes les surfaces et à tous les terrains (y compris les trottoirs, les dénivelés et les routes accidentées).

Composition : 1 rack de transport, 6 pieds gris, 6 montants rouges, 6 mâchoires grises, 15 tubes jaunes.

Utilisation :

Options :



Transport

Un kit de six structures (6 pieds gris, 6 montants rouges, 6 mâchoires grises, 15 tubes jaunes) est rangé dans un rack dont les dimensions sont les suivantes : Longueur : 1,2 m – Largeur : 0,8 m – Hauteur : 1,02 m - Volume : 0,98 m³. Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type camion.

Lestage

Montage

Les montage et démontage des structures sont réalisés par l'emprunteur. Un minimum de 2 personnes est nécessaire. Une fois montées, les structures peuvent être facilement déplacées à l'aide de 2 personnes via leurs roulettes.

Sécurité

Surface

NB :

Matériel de sécurité et de prévention

Kit Guindaille

Référence : **GUI**

 Stock : **1**

 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

Ce matériel est destiné à la prévention de l'abus d'alcool (camelbacks et bâches avec message de prévention).

Composition : Le kit est constitué de deux sacs à dos «camelback» de 15L, un sac à dos «camelback» de 5L, 8 bâches au format Heras et 5 bâches au format 80x80cm avec des messages de prévention.

Utilisation :

Options :



Transport

Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Lestage

Sécurité

Surface

NB :

Borne ethylo test

Référence : **BE**
 Stock : **1**
 Matériel figurant sur la liste A : Cotisation 23 €

Caractéristiques

Hauteur : 75cm - largeur : 45cm - Dispose d'un écran tactile permettant de participer au test du taux d'alcoolémie.

Composition : 1 flight-case de transport, 1 borne-écran, 1 dalle, 1 mât, 1 câble, 1 poubelle, 1 réservoir à embouts (pailles).

Utilisation : Indique le taux d'alcoolémie limité au seuil légal belge de 0.5g/l de sang complété par d'autres informations ou conseils tels que, par exemple, le temps d'attente pour revenir en-dessous de la limite légale, l'amende risquée, les solutions alternatives à la conduite etc. de manière attrayante, ludique, facile et rapide. Au vu de la fragilité de la borne (écran LED), il est impératif qu'elle soit protégée des intempéries et qu'une personne soit présente pour surveiller sa bonne utilisation.

Options : En plus de la borne éthylo test, il faut prévoir l'achat de pack de 250 embouts (pailles) au prix de 25 € par pack. Cet achat est réalisé auprès de notre service. Il faut compter environ 30 embouts par heure d'utilisation de la borne.



Transport

Facilement transportable : Flight-case de transport inclus (longueur : 120cm - largeur : 60cm - hauteur : 81cm - volume : 0,5832m³). Le transport est réalisé par l'emprunteur. Celui-ci doit prévoir un véhicule de type voiture classique.

Montage

Le montage est assuré par l'emprunteur. 1 seule personne suffit et 15 minutes sont nécessaires.

Lestage

Sécurité

Surface

NB :